

## FICHA TECNICA MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR

-Esta mascarilla es un dispositivo de protección respiratoria contra partículas, aerosoles sólidos y líquidos, y consta de 4 capas de Tejido no Tejido, de las siguientes características:

Capa externa - Spunbond de Polipropileno

Segunda capa- Meltblown de Polipropileno

Tercera capa - Spunlace de Polipropileno Hidrófobo

Capa interior - Spunbond de Polipropileno

-Pinza metélica nasal de 5 mm de ancho, y 88 mm de largo

-Sin válvula de exhalación.

-Banda de ajuste elástica exenta de látex en cada uno de los 2 laterales de 165 mm de largo.


-Filtración de partículas mínima del 95%

-Baja resistencia a la Inhalación debido a la acción mecánica y electrostática.

Fecha de caducidad: 24 meses desde la fecha de fabricación. Ver mascarilla

Es conforme a la Norma Armonizada Europea EN 149:2001+A1:2009.

# CE 0370

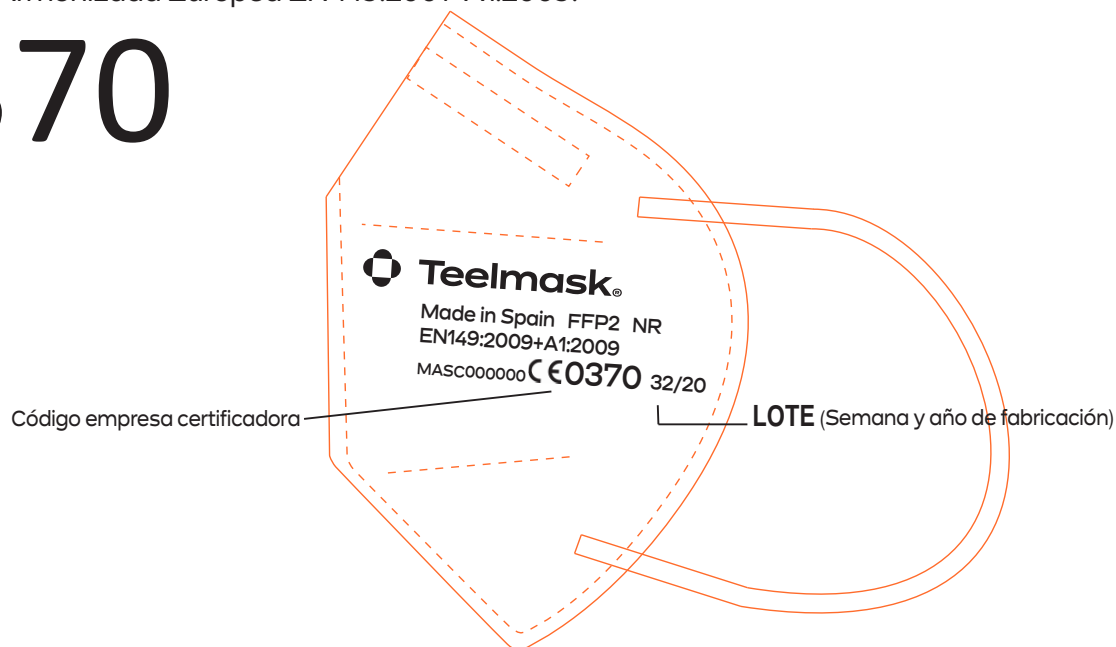

Teelmask, S.L. -

Estos datos son orientativos: Obligatoriamente un Técnico Superior en Prevención debe realizar una evaluación de riesgo del puesto, y determinar el nivel de prevención a utilizar.

**FABRICANTE**  
*MANUFACTURER*

**TEELMASK, S.L.**  
Urreta Bailara, 10  
20495 Albiztur (Spain)